

SAHAR

گرمخانه (آتیس)



۱۰ سال خدمات پس از فروش



۱ سال گارانتی



دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بالاترازپل صدر، شماره ۱۷۰۹، ساختمان سحر



دفتر فروش: ۰۲۱-۲۲۶۷۴۵۶۵-۸



saharmachinery




www.saharmachinery.com



گرمخانه مدل ATIS C

- طراحی پیشرفته مطابق با تکنولوژی روز اروپا
- امکان تبدیل گرمخانه به سازه‌های دیگر در صورت نیاز
- امکان نصب سیستم بخار با دو تکنولوژی بخار گرم یا سرد
- قابلیت کنترل بسیار دقیق دمای گرمخانه تا ۴۰ درجه سانتیگراد
- استفاده بهینه از فضای کارگاه با توجه به تنوع سازه‌های مختلف
- مصرف آب و برق مناسب و راندمان بسیار بالا (در مدل‌های بخار گرم)
- حذف یک شیفت کاری در تولید با توجه به امکان برنامه‌پذیری دستگاه
- قابلیت تجهیز گرمخانه به کمپرسورهای سردخانه‌ای و تبدیل آن به سردخانه
- مکان نصب درب ورودی و خروجی در قسمت‌های مختلف اتاق گرمخانه به صورت مدولار
- امکان برنامه‌دهی و ذخیره برنامه (زمان بخار، میزان بخار، دما و ...) برای ۹۹ مدل از انواع نان
- مجهز به لامپ UV آنتی باکتریال جهت جلوگیری از رشد قارچ‌ها و باکتری‌های مضر در محیط گرمخانه
- دارای گردش هوای بسیار مناسب که به موجب آن رطوبت و دمای مورد نیاز در کلیه نقاط گرمخانه یکسان می‌باشد
- مصرف آب و برق بسیار پایین (حدود ۱/۰ نمونه‌های قدیمی) و راندمان بسیار بالا در بخاردهی و دما (در مدل‌های بخار سرد)
- تولید بخار به روش التراسونیک که تقطیر کمتر، افزایش کیفیت و کاهش چسبندگی را به دنبال دارد (در مدل‌های بخار سرد)
- قابلیت دمونتاژ اتاقک و نصب مجدد آن در محل جدید و یا حتی افزایش گنجایش اتاقک با افزایش تعداد پنل‌ها مطابق با نظر مشتری

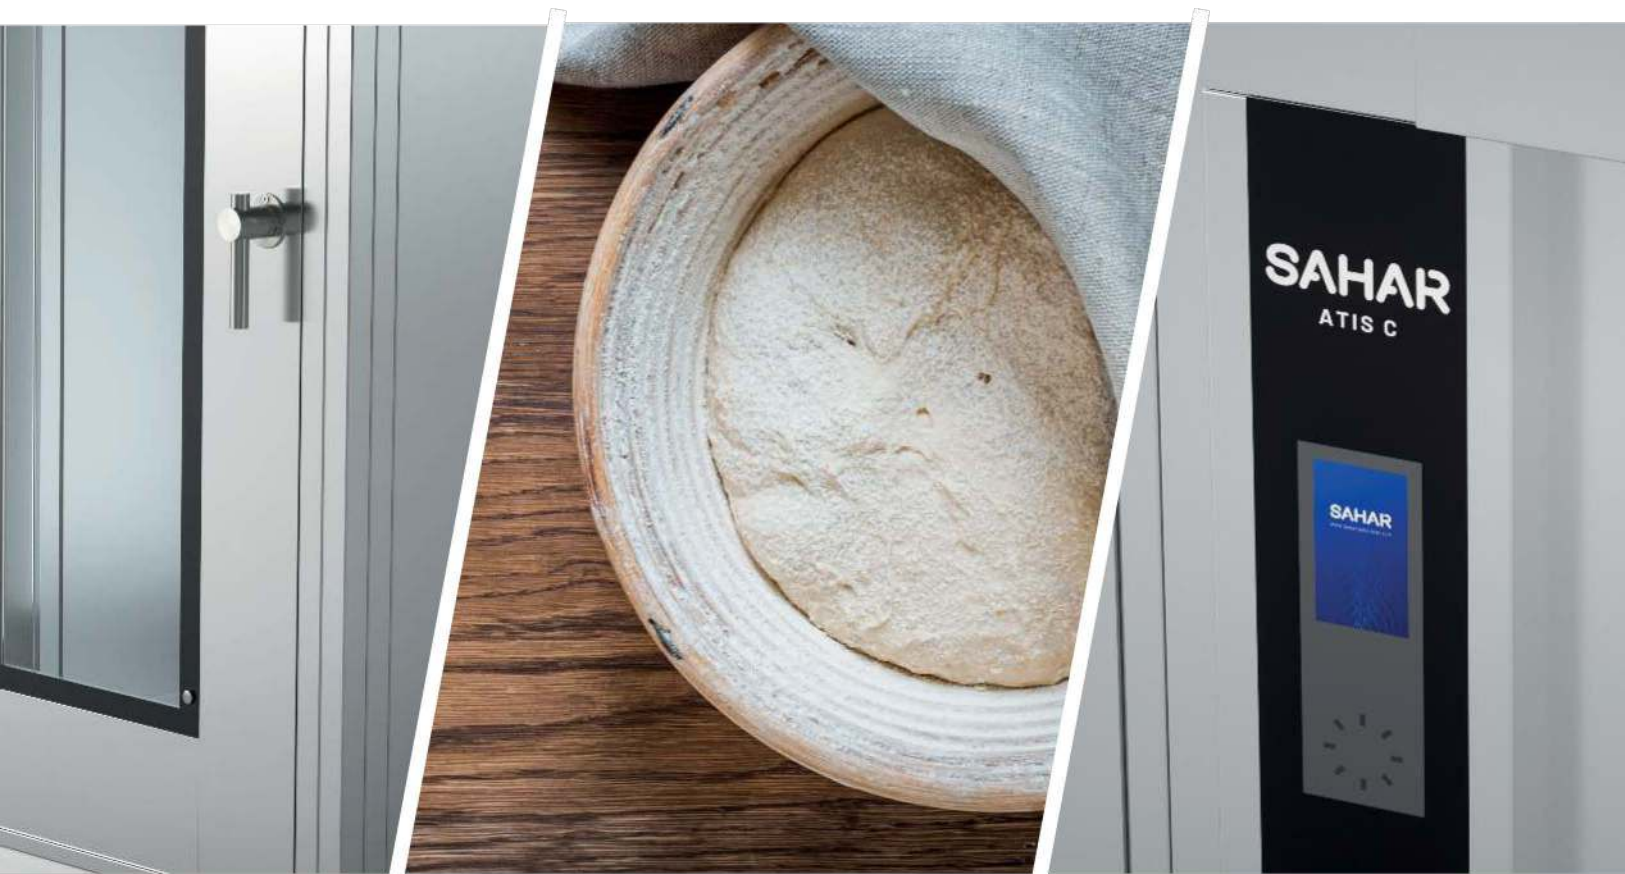

1500-3R	1200-3R	1200-2R	1000-2R	800-2R	600-2R	مشخصات / مدل دستگاه
۱۵	۱۲	۱۲	۱۰	۸	۶	گنجایش ترولی (psc)
۱۳٫۵	۱۰٫۵	۱۰٫۵	۹	۷٫۵	۶	حداکثر توان مصرفی (kw) (مدل‌های بخار سرد)
۳۱٫۵	۲۲٫۵	۲۲٫۵	۱۹٫۵	۱۹٫۵	۱۲	حداکثر توان مصرفی (kw) (مدل‌های بخار گرم)

* توان ذکر شده برای گرمخانه‌ها به صورت تجمیعی مصرف حرارتی و رطوبتی می‌باشد که در فصول گرم سال توان حرارتی مصرف نخواهد شد.

گرمخانه مدل ATIS S

- مصرف برق پایین و راندمان بالا
- تولید بخار به روش بخار نیمه گرم الکترونی و دما به صورت المنتی
- امکان استقرار در فضاهای کارگاهی بواسطه طراحی در ابعاد کوچک

Atis S-200	Atis S-100	مشخصات/نام دستگاه
۲	۱	تعداد ترولی (psc)(60*80)
%۹۵	%۹۵	حداکثر رطوبت قابل تنظیم (RH%)
۴۵	۴۵	حداکثر دمای قابل تنظیم (°C)
نیمه گرم	نیمه گرم	نوع بخار
۷٫۵ (سه فاز)	۲ (تک فاز)	حداکثر توان مصرفی (kw)

• توان ذکر شده برای گرمخانه ها به صورت تجمیعی مصرف حرارتی و رطوبتی می باشد که در فصول گرم سال توان حرارتی مصرف نخواهد شد.



گرمخانه مدل ATIS H

- قابلیت نصب با سیستم پانلینگ در ابعاد مورد نیاز از ظرفیت ۱ ترولی تا ۱۸ ترولی
- امکان تبدیل گرمخانه به ساینهای دیگر در صورت نیاز
- امکان نصب یونیت مولد بخار و درب ورودی و خروجی در قسمت های مختلف اتاق گرمخانه به صورت مدولار

SAHAR

SAHAR
ATIS C

SAHAR

